



Esquentador HydroCompact

Como nos contactar...

Site na Internet



www.junkers.pt

Telefone nº

21 850 00 98

Fax nº

21 850 01 61

**SERVIÇOS
PÓS-VENDA**

211 540 720

ou

808 234 212

Chamada local

Dias úteis: das 9h00 às 19h00



Bosch Termotecnologia SA
Av. Infante D. Henrique,
lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa

Agente

A JUNKERS reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio 8.738.704.994 (05.13)



Conforto para a vida


JUNKERS
Grupo Bosch

Esquentadores estanques termostáticos

HydroCompact

Os novos esquentadores estanques termostáticos Hydrocompact da Junkers, são os únicos no mercado com ventilador modulante.

Esta nova gama apresenta modelos com capacidades de 12, 15 e 18 litros/minuto e o maior rendimento de um aparelho estanque (94%).



Com o menor valor de potências mínimas do mercado (2,9 | 3,8 | 4,8 kW). Alta precisão de controlo da temperatura de saída de a.q.s.: o ajuste do consumo energético é mais exato, o que torna o aparelho mais eficiente e ecológico, como tal representa maior poupança em todas as suas funções.

Sendo um esquentador termostático, o controlo de temperatura da água é efetuado grau a grau, adaptando-se às necessidades do utilizador, o que evita o desperdício de água e permite poupar energia.

Facilidade de instalação

Uma gama com grandes capacidades e pouca ocupação espaço. Fácil acesso a todos os componentes.

A indicação dos códigos de avaria no display digital facilitam a sua manutenção.

Perfeita combinação com sistemas solares: nova eletrónica



Esta eletrónica permite a obtenção da temperatura desejada independentemente da temperatura de entrada no esquentador.

O HydroCompact foi concebido para funcionar com água pré-aquecida por um sistema solar, regulando ao instante o consumo energético necessário.



Maior poupança




Características principais:

- Capacidades de 12, 15 e 18 l/min.
- Ignição eletrónica
- Esquentador estanque termostático
- Ventilador modulante que se auto ajusta à exaustão
- Compatíveis com solar
- Display Digital
- Pré-seleção de temperatura da água quente
- Controlo termostático da temperatura grau a grau
- Disponível para gás natural e propano

Nota: possibilidade de funcionamento com gás butano mediante afinação técnica

Interior HydroCompact

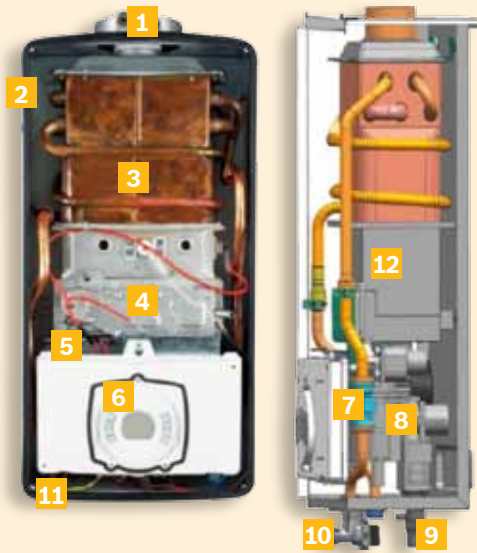

- 1 Coletor de saída de gases
- 2 Caixa estanque
- 3 Permutador de calor
- 4 Queimador
- 5 Ventilador
- 6 Eletrónica; display digital
- 7 Caudalímetro
- 8 Válvula de gás
- 9 Entrada de gás
- 10 Entrada de água
- 11 Saída de água
- 12 Unidade de queima

Dados Técnicos

Modelo		WTD 12	WTD 15	WTD 18
Tipo de ignição		eletrónica	eletrónica	eletrónica
Capacidades	litros	12	15	18
Potência	kW	2,9 - 20,8	3,8 - 25,4	4,8 - 31,6
Pressão min. de funcionamento	bar	0,1	0,1	0,1
Eficiência a 100% da carga nominal	%	92	92	92
Eficiência a 30% da carga nominal	%	94	94	94
Dimensões (alt. x larg. x prof.)	mm	568 x 300 x 170	568 x 300 x 170	568 x 364 x 175
Diâmetro exaustão gases	mm	80/110	80/110	80/110

WTD AM 1 E
HydroCompact